

ŽST Bratislava hl. stanica, plnenie štandardov

1/3

Názov stavby:

ŽST Bratislava hl. stanica, plnenie štandardov

Stupeň projektovej dokumentácie:

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Objednávateľ / investor stavby:

Železnice Slovenskej republiky, GR - odbor investorský,
Klemensová 8, 813 61 Bratislava

Generálny projektant:

Architektonický ateliér Modulor Bratislava s.r.o.,
Štefánikova 29 , 811 05 Bratislava,

Termín spracovania projektovej dokumentácie: 05/2016

Termín realizácie stavby: 06/2016 – 11/2016

Popis projektu:

Odôvodnenie stavby a jej umiestnení

Plánovaná rekonštrukcia a riešenie štandardov v tejto stavbe bude zahŕňať obnovu výpravnej budovy a prístavby výpravnej budovy v exteriéri i v interiéri a obnovu prislúchajúcich exteriérových objektov podľa riešenej objektovej skladby.

Tvarovo stavba zostáva v nezmenenom výraze ako sa v súčasnosti nachádza. Pôjde o materiálovú výmenu obvodového plášťa, výmenu nového presklenia na fasáde za tepelnoizolačné trojsklo a obvodových tepelnoizolačných panelov v mieste súčasného obkladu z fealu, riešime sanáciu strechy s novou strešnou skladbou. V interiéri riešime výmenu interiérových podhládov v prístavbe VB, v koridore a v chodbách VB a v nadväznosti na tento úkon navrhujeme výmenu prislúchajúcej elektroinštalácie, rozhlasu a kamerového systému. Vo výpravnej budove navrhujeme výmenu dlažby za novú s vyhovujúcimi vlastnosťami štandardov v zmysle STN a požiadaviek investora. Fasádne plochy výpravnej budovy sa navrhujú sanovať a spracovať v novej farebnosti. Niektoré fasádne výplne – dvere sa navrhujú vymeniť za nové v pôvodnom tvare i farebnosti.

Objekt bude napojený na jestvujúce rozvody energií a médií. (elektrina, plyn, voda, kanalizácia)

Predmetom projektu je vypracovanie plánu organizácie výstavby a plánu BOZP, menovite:

- kapacita a využitie doterajších alebo novovybudovaných objektov a príslušných plôch na účely zariadenia staveniska
- údaje o opatreniach pri realizácii stavby
- postup výstavby
- podmienky pre realizáciu stavby
- časový harmonogram výstavby
- hlavné smery pohybu cestujúcich počas rekonštrukcie prístavby výpravnej budovy

Prehľad rozhodujúcich ukazovateľov stavby:

Podlahová plocha objektu VB a prístavby VB celkom :10 615,96 m²


Objektová skladba stavby:

SO 01	- Výpravná budova
SO 02	- Prístavba VB
SO 03	- Prístrešok 1. nástupišťa
SO 04	- Koridor
SO 05 - 06	- Stanovištia vonkajších výpravcov 1 a 2
SO 07	- Rozvodňa nn Jaskový rad
SO 09	- Sklad TO
SO 10	- Stavadlo 1
SO 11	- Podchod pre cestujúcich v žkm 54,367 / príchodový /
SO 12	- Podchod pre cestujúcich v žkm 54,335 / odchodový /
SO 13	- Oporný múr pri schodisku od Žabotovej ul.
SO 14	- Asanácia objektu Núdzový východ
SO 15	- Oplotenie pri Núdzovom východe
SO 16	- Oplotenie pri kotolni K3
SO 17	- Spevnené plochy
SO 18	- Mobiliár
PS 01	- Elektroinštalácia
PS 02	- Kamerový systém
PS 03	- Rozhlasové zariadenie
PS 04	- Štruktúrovaná kabeľáž

Hlavný inžinier projektu:
Ing. Ján Zajac

ŽST Bratislava hl. stanica, plnenie štandardov

3/3

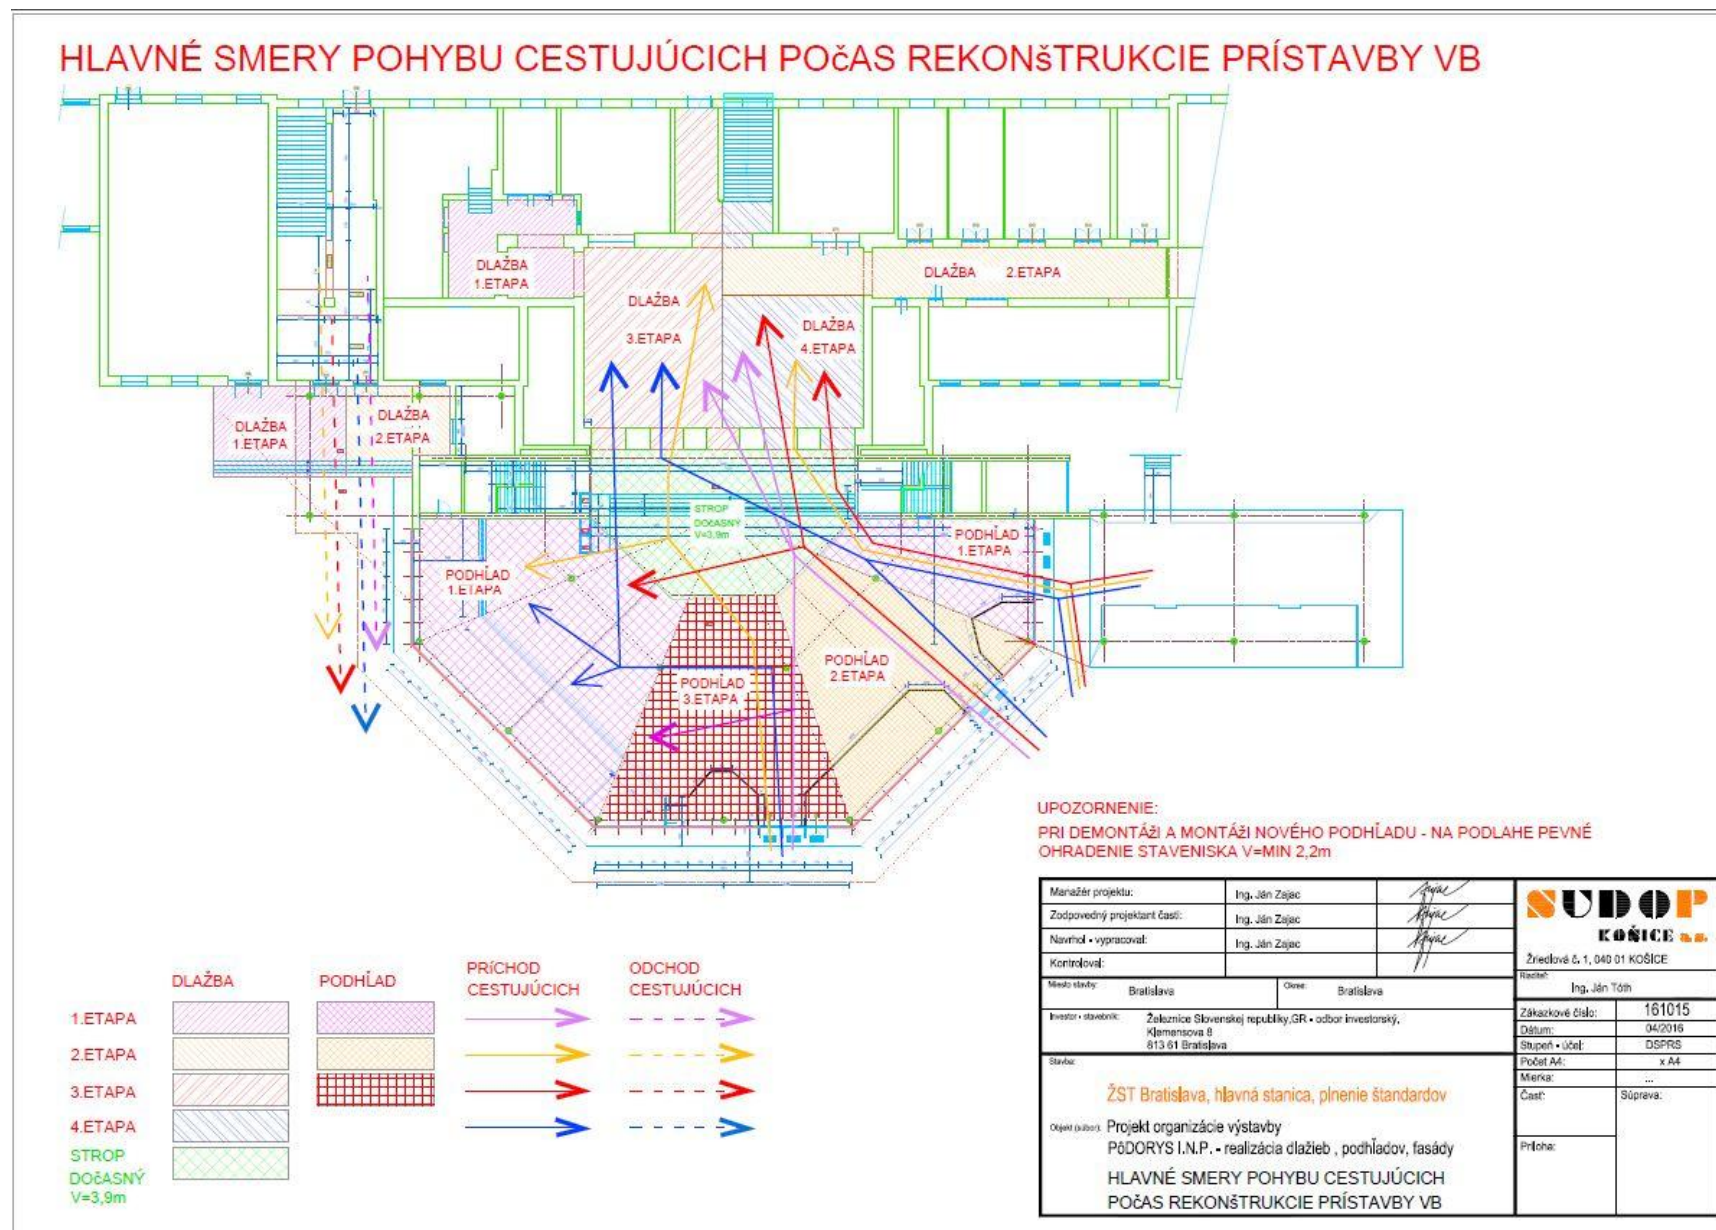

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Investor:	Železnice Slovenskej republiky	Stavba:	ŽST Bratislava hl. stanica plnenie štandardov						
GR - odbor investičný, Klemensova 8, Bratislava									
Číslo	Legenda	MESIACE							
SO,PS	objekt - prevádzkový súbor	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odozvdanie staveniska	→							
2	Začatie stavby	↓							
3	Ukončenie stavby							↓	
4	Vypratanie staveniska								↓
5	LEHOTA VÝSTAVBY	6 MESIACOV							
6	Koľaudácia stavby								
7	STAVEBNÉ OBJEKTY (SO)								
8	SO 01 Výpravná budova								
9	SO 02 Prístavba VB								
10	SO 03 Prístrešok 1. nástupišťa								
11	SO 04 Koridor								
12	SO 05 Stanovište vonkajších výpravcov smer Kúty								
13	SO 06 Stanovište vonkajších výpravcov smer Žilina								
14	SO 07 Rozvodňa nn Jaskový rad								
15	SO 09 Sklad TO								
16	SO 10 Stavadlo 1								
17	SO 11 Podchod pre cestujúcich v žkm 54,367 / príchodový /								
18	SO 12 Podchod pre cestujúcich v žkm 54,335 / odchodový /								
19	SO 13 Oporný múr pri schodisku od Žabotovej ul.								
20	SO 14 Asanácia objektu Núdzový východ								
21	SO 15 Oplotenie pri Núdzovom východe								
22	SO 16 Oplotenie pri kotolni K3								
23	SO 17 Spevnené plochy								
24	SO 18 Mobilár								
25	PREVÁDZKOVÉ SÚBORY (PS):								
24	PS 01 Elektroinštalácia								
25	PS 02 Kamerový systém								
26	PS 01 Rozhlasové zariadenie								
27	PS 01 Štruktúrovaná kabeľáž								
LEGENDA:									
Prípravné práce		→							
Začiatok a koniec stavby		↓							
Stavebné práce		█							
Montáž technológie		▨							
Projektant POV:	Ing. Zajac	Meno:							
Tech. kontrola:	Ing. Tóth	Projektant PS:							
Zodp. projektant stavby	Ing. Arch. Fukatschová	Tech. kontrola:							
		Príloha č.1							